Split sistema
NIBE SPLIT BA-SVM 20/AMS 20

NIBE BA-SVM yra kompaktiškas vidaus modulis, tinkantis kombinuotoms šildymo sistemoms oras-vanduo. Išorinis modulis NIBE AMS šaltnešio vamzdžiais sujungiamas su NIBE BA-SVM. NIBE BA-SVM leidžia optimaliai taupyti, nes šilumos siurblys ištisus metus automatiškai pritaiko savo galią prie patalpų poreikių.

Sistema yra visiškai sukomplektuota - vidaus įrenginys, kuris kartu su NIBE AMS lauko moduliu skirtas šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui. Sistema veikia išorės temperatūrai esant net –20 °C tiekdama iki 58 °C temperatūrą tiekimo linijoje. Veiksminga vėsinimo funkcija leidžia šilumos siurbliui sukurti komfortišką patalpų klimatą net esant aukštai lauko temperatūrai.

Išmanioji gaminio technologija leidžia kontroliuoti suvartojamą energijos kiekį ir yra svarbi Jūsų namų dalis. Veiksminga valdymo sistema automatiškai sureguliuoja patalpų temperatūrą didžiausiam komforto lygiui užtikrinti, o Jūs tuo pačiu metu tausojate gamtą.

- **Derinkite NIBE BA-SVM su NIBE AMS šilumos siurbliu, kad klimato sistema efektyviai taupytų energiją.**
- **Didelė galia net esant –20 °C temperatūrai lauke ir veiksminga vėsinimo funkcija.**
- **Jūsų išmanių namų dalis – valdykite savo namų komfortą ir jaukumą internetu, naudodami “myUplink“.**

NIBE SPLIT BA-SVM 20-200 / AMS 20 / AMS 10 specifikacijos

		BA-SVM 20-200/6 AMS 20 - 6	BA-SVM 20-200/12 AMS 20 - 10	BA-SVM 20-200/6 AMS 10 - 6	BA-SVM 20-200/12 AMS 10 - 8	BA-SVM 20-200/12 AMS 10 - 12
Efektyvumo klasė 35 / 55 °C Produkto etiketė [1]		A+++/A++			A++/A++	
Efektyvumo klasė 35 / 55 °C Pakuotės etiketė [2]		A+++/A++				
Gaminio efektyvumo klasė / karšto vandens čiaupo profilis [3]		XL/A				
$SCOP_{EN14825}$ Vidutinis klimatas, 35/55°C		5.1 / 3.6	4.6 / 3.4	4.8 / 3.46	4.4 / 3.2	4.4 / 3.4
$SCOP_{EN14825}$ Šaltas klimatas, 35/55°C		4.1 / 3.0	3.9 / 2.9	3.6 / 2.9	3.5 / 2.8	3.6 / 2.8
$P_{designh}$ Vidutinis klimatas, 35/55°C	kW	5.2 / 5.6	6.3 / 6.5	4.8 / 5.3	8.2 / 7.0	11.5 / 10
$P_{designh}$ Šaltas klimatas, 35/55°C	kW	5.8 / 5.7	6.5 / 6.2	4.0 / 5.6	9 / 10	11.5 / 13
7/35 Šiluminė talpa / COP, EN14511, vardinė	kW	2.6 / 5.4	4.0 / 5.3	2.6 / 5.3	3.4 / 4.6	5.2 / 4.8
Vėsinimo pajėgumas / įvadinė galia / EER	35/7 °C	5.3 / 1.9 / 2.7	7.1 / 2.4 / 2.9	4.9 / 1.8 / 2.6	7.1 / 2.65/ 2.7	9.4 / 3.4 / 2.8
Vėsinimo pajėgumas / įvadinė galia / EER	35/18 °C	7.5 / 2.1 / 3.6	10.8 / 3.0 / 3.6	7.0 / 2.0 / 3.4	9.2 / 2.9 / 3.1	11.2 / 3.6 / 3.1
Didžiausia / mažiausia tiekiamos linijos temperatūra	°C	58 / 7				
Garso galios lygis (L_{WA}), EN12102 at 7/45, nominalus	dB(A)	54		51	55	58
Karšto vandens kiekis, tiekiant 40°C pagal (EN16147)	l	230				
Apsauga nuo korozijos		Emaliuotas bakas + titano anodas				
Aukštis / plotis / gylis - BA-SVM 20-200	mm	1720x600x610				
Grynasis svoris	kg	165				
Aukštis / plotis / gylis - AMS	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340	845 / 970 / 370
Svoris NIBE AMS	kg	46	60	46	60	74

[1] Sistemos efektyvumo klasės patalpų šildymo skalė: A+++ – D. Pateiktoje sistemos efektyvumo klasėje taip pat atsižvelgiama į temperatūros reguliatorių. Sistemą papildžius išoriniu katilu arba saulės šildymu, bendras sistemos efektyvumas turi būti perskaičiuotas. [2] Gaminio efektyvumo klasės patalpų šildymo skalė: A+++ – G. [3] Karšto vandens efektyvumo klasės skalė: A+ – F.

Tvari energija

Nuo 1952 m. NIBE tiekia energiją taupančius ir tvarius klimato sprendimus Jūsų namams. Viskas prasidėjo Markaryde Švedijoje. Vertiname šiaurietiškąjį paveldą ir gebėjimą panaudoti gamtos jėgas. Atsinaujinančius energijos šaltinius deriname su išmaniosiomis technologijomis, siekdami pasiūlyti efektyvius sprendimus ir kartu kurdami tvaresnę ateitį.

Tiek šaltą žiemos dieną, tiek šiltą vasaros popietę patogiam kasdieniam gyvenimui reikalingas subalansuotas patalpų klimatas bet kokiu oru. Mūsų platus gaminių asortimentas vėsina, šildo, vėdina ir aprūpina namus karštu vandeniu. Taip užtikriname malonų klimatą patalpose ir darome mažiausią poveikį aplinkai.

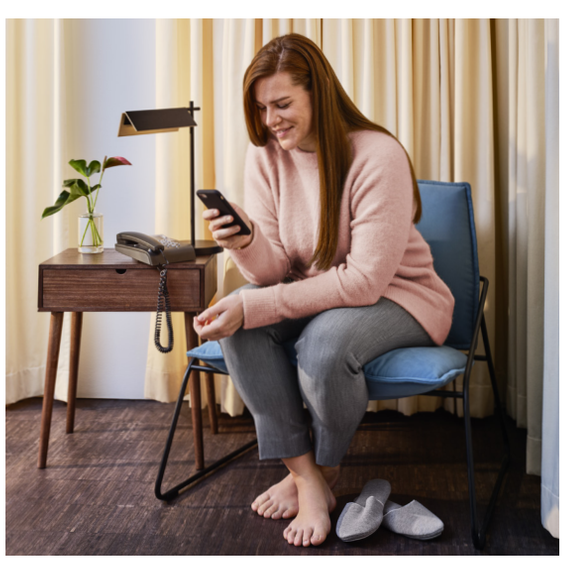

Ekoklima

NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
UAB „Ekoklima“, Zarasų g. 5, 01205 Vilnius
Telefonai
Vilniuje: +370 698 10817
Kaune: +370 615 46248
Klapėdoje: +370 675 96111
El. paštas: nibe@ekoklima.lt,
www.ekoklima.lt

NIBE

M13595 CIL LT NIBE SPLIT BA-SVM 20-200 2502-1
Subject to printing errors and changes. ©NIBE 2025